


MATACRYL® SKLADBA SYSTÉMU

SKLADBA NA HRÁZE A NÁDRŽE

Konstrukční systém

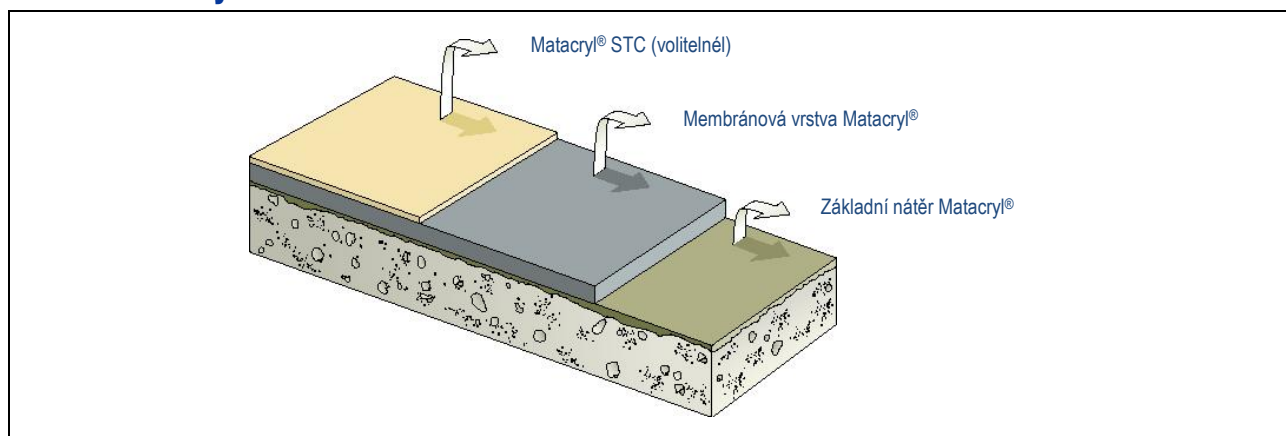

Základní nátěr

Na cementové podklady:	MATACRYL® Primer nebo Primer H	cca 0,3 kg/m ²
Na kovové podklady:	MATACRYL® Základní nátěr CM	cca 0,25 kg/m ²

Vrchní nátěr

Na první nátěr:	MATACRYL® Machine / Manual Solar	1,5 – 2,0 kg/m ²
-----------------	----------------------------------	-----------------------------

Volitelné: Těsnící nátěr

Na membránovou vrstvu:	MATACRYL® STC / STC postřik	0,4 kg/m ²
------------------------	-----------------------------	-----------------------

Přesná spotřeba závisí na poréznosti materiálu a rovnosti podkladu.

Hodnoty spotřeby jsou platné pro teplotu nanášení +20°C.

Úplné podrobnosti viz příslušný technický datový list.