


MATACRYL® SKLADBA SYSTÉMU

SKLADBA KONSTRUKCÍ STADIONŮ

Konstrukční schéma

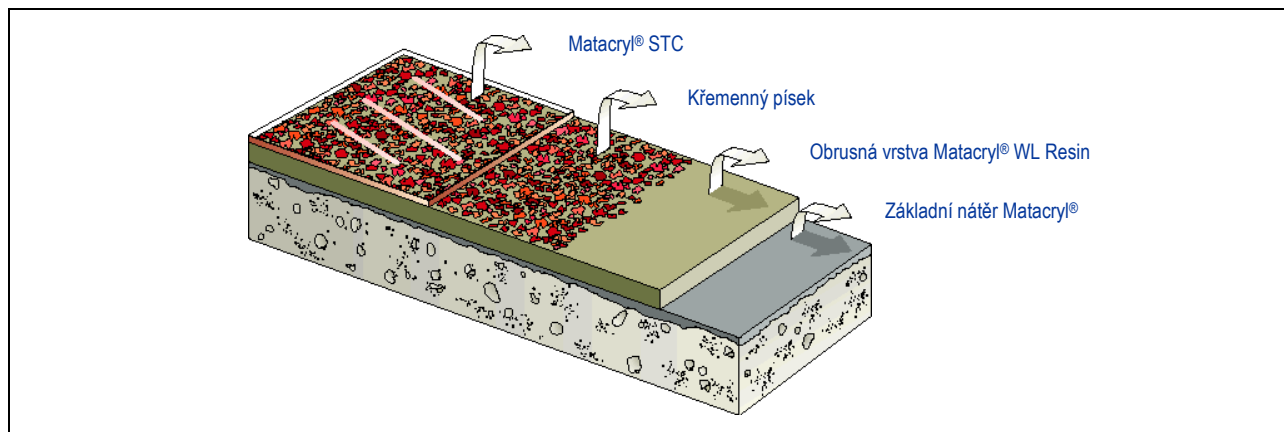

Základní nátěr

Na cementové podklady:	MATACRYL® Primer nebo Primer H	cca 0,3 kg/m ²
Na asfaltové podklady (*):	MATACRYL® Machine / Manual membrána	cca 1,0 kg/m ²
Na keramické/kovové podklady:	MATACRYL® Primer CM	cca 0,25 kg/m ²
Na dřevěné podklady:	MATACRYL® Primer	cca 0,3 kg/m ²

(*) Nízký obsah téru

Pochozí plochy*

Na první vrstvu: Vrstva membrány (volitelné pro cementové podklady)	MATACRYL® Machine / Manual	1,5 – 2,0 kg/m ²
Obrusná vrstva – barevný křemen proti skluzu: Plnivo: Posyp: Těsnící nátěr:	MATACRYL® Manual Křemenný písek (0,1 – 0,4 mm) Barevný písek (0,3 – 0,8 mm) MATACRYL® STC čirý	1,5 – 2,0 kg/m ² 1,5 – 2,0 kg/m ² cca 3,0 kg/m ² 0,5 – 0,6 kg/m ²
Obrusná vrstva – jednobarevná proti skluzu: Plnivo: Posyp: Těsnící nátěr:	MATACRYL® Manual Křemenný písek (0,1 – 0,4 mm) Přírodní křemen (0,3 – 0,8 mm) MATACRYL® STC barevný	1,5 – 2,0 kg/m ² 1,5 – 2,0 kg/m ² cca 3,0 kg/m ² 0,5 – 0,6 kg/m ²

Pod sedadly, příchody k sedadlům*

Na první vrstvu Barevný nátěr (volitelně protiskluzový):	MATACRYL® STC barevný	0,5 kg/m ²
Proti skluzu:	Přírodní křemen	0,5 kg/m ²

* Vyšší odolnosti proti hoření cigarety může být dosaženo dalším volitelným těsnícím nátěrem PU.

Přesná spotřeba závisí na porézности a rovnosti podkladu. Hodnoty spotřeby platí pro nanášení při teplotě +20°C. Úplné podrobnosti viz příslušný technický datový list.

TECONS

www.tecons.cz

TECONS, spol. s r.o.
Ovesná 4
109 00 Praha 10
+420 736 630 201
kovalak@tecons.cz