


Doporučený systém pro průmyslové podlahy.

HLADKÝ SYSTÉM 6 a 9 mm

Konstrukční systém

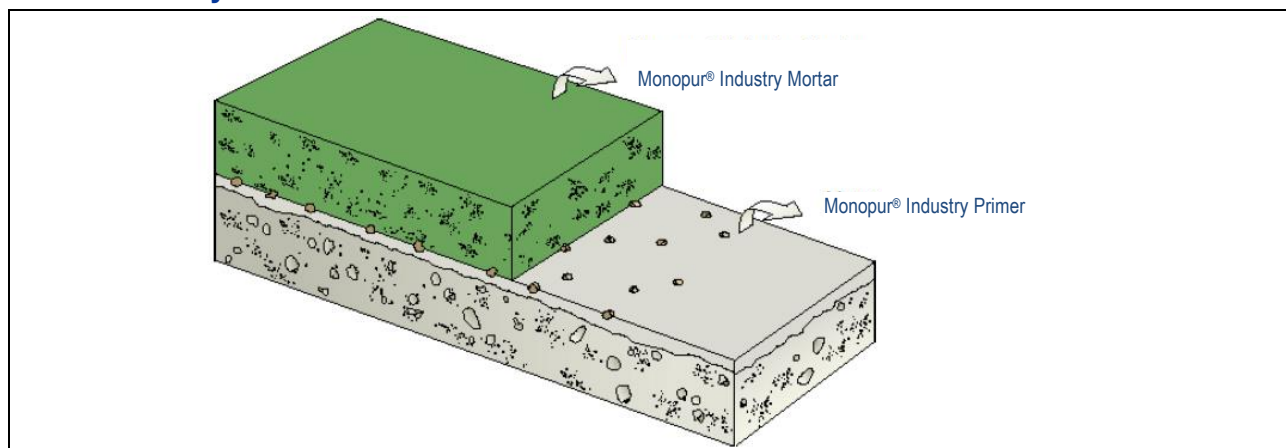

Základní nátěr

MONOPUR® Industry Primer:		± 0,35 – 0,5 kg/m ²
Nasycení:		
Křemičitý písek (1.0 – 1.8 mm)		± 0,15 kg/m ²

Nosná vrstva

Zednickou lžící aplikovaná vrstva, tloušťka: 6 a 9 mm	
Protiskluzová hodnota R10 V-	
MONOPUR® Industry Mortar, 6 mm	± 13,14 kg/m ²
MONOPUR® Industry Mortar, 9 mm	± 19,71 kg/m ²

Přesná spotřeba závisí na poréznosti materiálu a rovnosti podkladu.

Hodnoty spotřeby jsou platné pro teplotu nanášení +20°C.

Úplné podrobnosti viz příslušný technický datový list.