


Doporučený systém pro průmyslové podlahy.

PROTISKLUZNÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5 mm

Konstrukční systém

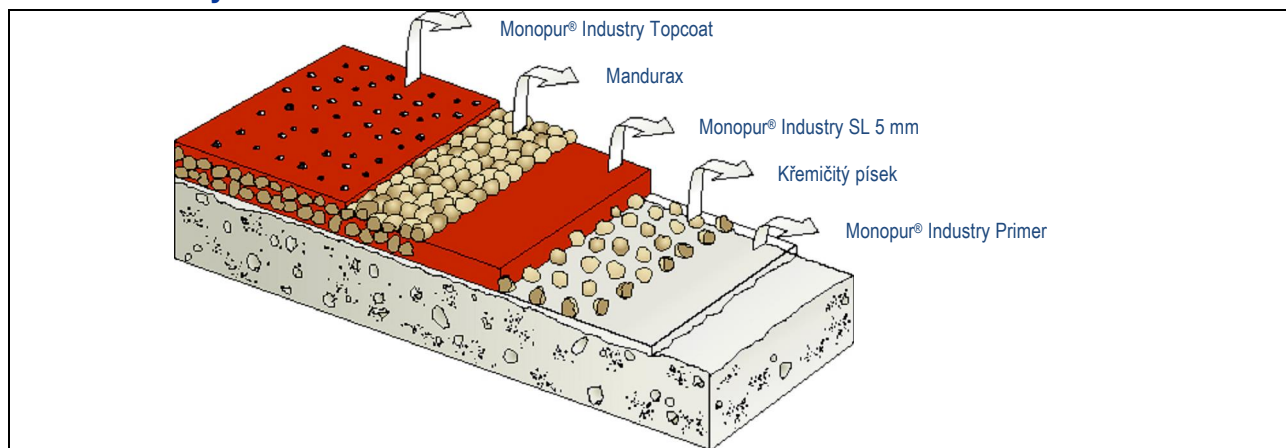

Základní nátěr

MONOPUR® Industry Primer:		± 0,35 – 0,5 kg/m ²
Křemičitý písek (0,6 – 1,2 mm)		± 0,15 kg/m ²

Nosná vrstva

Samonivelační vrstva, tloušťka 5 mm		
MONOPUR® Industry SL 5 mm		± 10 kg/m ²
Plně nasycen:		
Protiskluzová hodnota Mandurax	R12 V4 0,3 – 0,8 mm	± 4,0 kg/m ²
Protiskluzová hodnota Mandurax	R13 V6 0,6 – 1,5 mm	± 4,0 kg/m ²
Protiskluzová hodnota Mandurax	R13 V8 1 – 2 mm	± 4,0 kg/m ²

Vrchní vrstva

MONOPUR® Industry Topcoat		0,6 – 0,8 kg/m ²
---------------------------	--	-----------------------------

Přesná spotřeba závisí na poréznosti materiálu a rovnosti podkladu.

Hodnoty spotřeby jsou platné pro teplotu nanášení +20°C.

Úplné podrobnosti viz příslušný technický datový list.