


## SAMONIVELAČNÍ ANTISTATICKÁ STĚRKA 2 mm

### Konstrukční systém

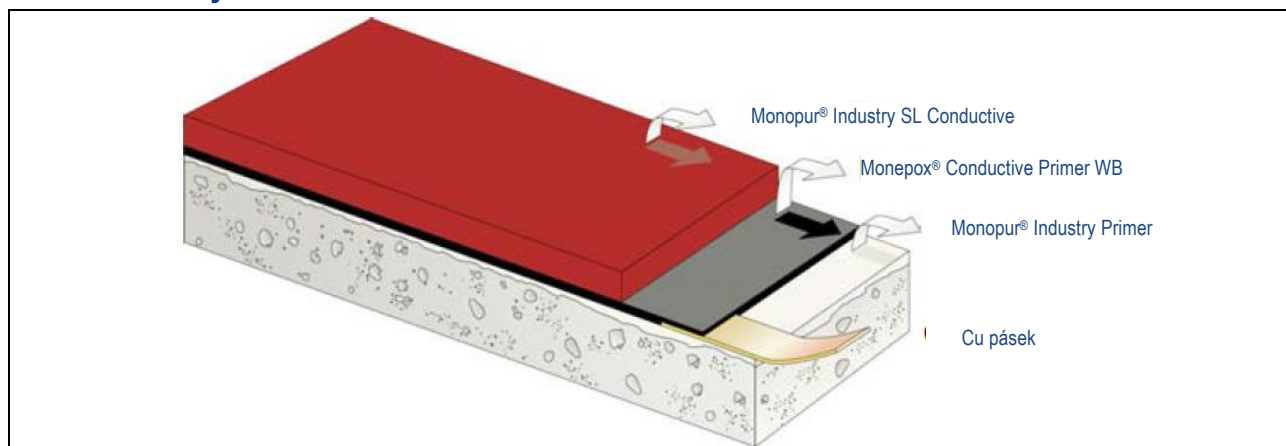

### Základní nátěr

pro betony a potěry:	MONOPUR® Industry Primer:	± 0,35 – 0,5 kg/m <sup>2</sup>
lepidlo:	Cu pásek	1 lm / 100 m <sup>2</sup>

### Vodivý základní nátěr

po standardním základním nátěru:	MONEPOX® Conductive Primer WB	± 0,15 kg/m <sup>2</sup>
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------

### Vodivá samonivelační vrstva 2 mm

po vodivém základním nátěru:	MONOPUR® Industry SL Conductive	4 – 5 kg/m <sup>2</sup>
------------------------------	---------------------------------	-------------------------

Přesná spotřeba závisí na poréznosti materiálu a rovnosti podkladu.

Hodnoty spotřeby jsou platné pro teplotu nanášení +20°C.

Úplné podrobnosti viz příslušný technický datový list.