


JEDNOBAREVNÝ S BAREVNÝMI CHIPSY

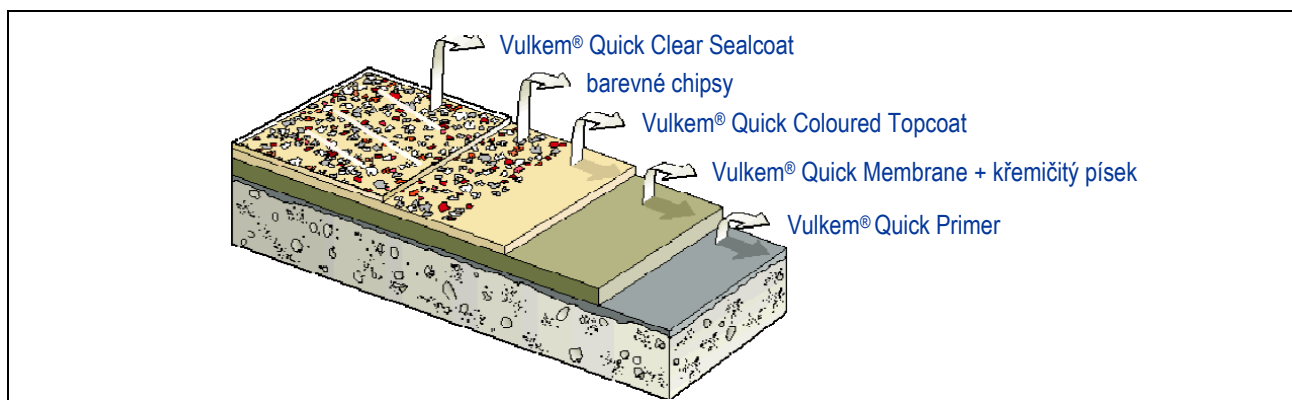

Základový nátěr

Na betonové (porézní podklady)	Vulkem® Quick Concrete Primer	cca 0,3 – 0,5 kg/m ²
Na železo/dlaždice (neporézní podklady)	Vulkem® Quick Tile Primer	cca 0,25 kg/m ²
Vulkem® Quick Catalyst		2,0 % ¹⁾
Lehce posypat přírodním pískem (0,3 – 0,8 mm)		cca 0,3 kg/m ²

Membrána (dle výběru)²⁾

Hydroizolační membrána	Vulkem® Quick Membrane	cca 2,0 kg/m ²
Vulkem® Quick Catalyst		1,2 % ¹⁾

Nátěr

Vulkem® Quick Membrane	cca 2,0 kg/m ²
Přírodní písek 0.1 – 0.4 mm	cca 1,0 kg/m ²
Vulkem® Quick Coloured Topcoat	cca 0,7 kg/m ²
Vulkem® Quick Catalyst	1,2 % ¹⁾
Částečné rozsetí do Vulkem® Quick Coloured Topcoat	cca 0,05 kg/m ²
Vulkem® Quick Catalyst	cca 1,5 % ¹⁾

Uzavírací lak

Průsvitný uzavírací lak	Vulkem® Quick Clear Sealcoat	cca 0,3 kg/m ²
Vulkem® Quick Catalyst		1,5 % ¹⁾

Požadované množství pryskyřic a písků je udáno v průměrných hodnotách. Přesná spotřeba závisí na stavu podkladu. Porézní podklady mohou vyžadovat druhý nátěr. Více informací – viz Instalační příručka.

¹⁾Požadované množství VULKEM® Quick Catalyst je udáváno v procentech podle váhy (vztahující se k množství pryskyřice). Množství odpovídají při aplikaci při +20 °C.

²⁾Tato membrána je potřebná pro dlaždicový podklad.