


ALTECO-Line Bike Route

Skladba systému

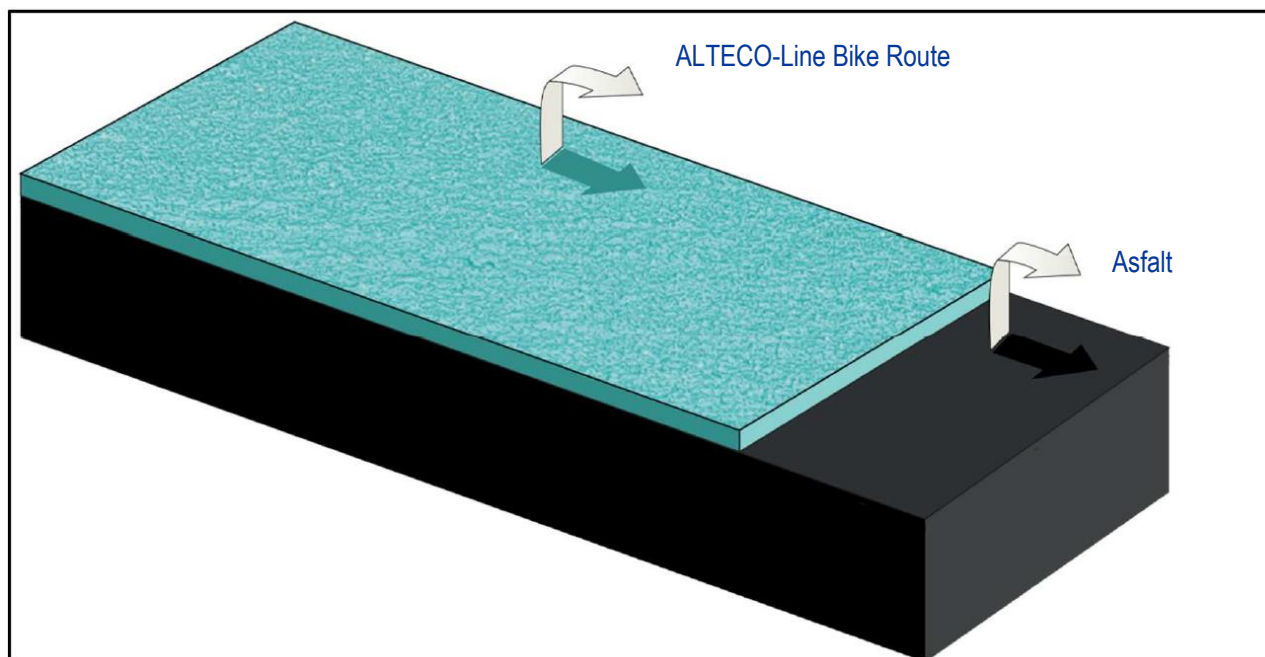

Nosná vrstva

Alteco-Line Bike Route		3,0 kg/m ²
Prosyp:		
Skleněné kuličky Weissker DuoLux 125H1 425-850		0,5 kg/m ²

Katalyzátor		
Duracon katalyzátor		0,068 kg/m ²

Uvedené materiálové spotřeby vychází z průměrných hodnot. Reálná spotřeba závisí na podmínkách na stavbě a stavu podkladu. Je na zodpovědnosti aplikátora, aby rozhodl o potřebném množství materiálu pro provedení konkrétního projektu. Ani výrobce ani distributor nenesou žádnou zodpovědnost v případě, že spotřeba materiálu bude vyšší.

Informace obsažené v tomto dokumentu plně nahrazují všechna předchozí data týkající se tohoto produktu a jeho aplikace. Pokyny k použití a technické údaje týkající se našich produktů jsou pouze orientační. Kupující je zodpovědný za aplikaci těchto produktů, a to i ve vztahu k třetím osobám.

TECONS

kovalak@tecons.cz
+420 736 630 201

TECONS, spol. s r.o.
Ovesná 4
109 00 Praha 10
Městský soud v Praze, odd. C, vložka 26763

www.tecons.cz