

# DUAL SEAL Granular

## Granulovaný bentonit pro tvarování výklenků a vyplňování dutin


---

### Popis výrobku

Dual Seal Granular je kvalitní granulovaný sodný bentonit wyomingského typu s vysokou rozpínavostí. V přítomnosti vody Dual Seal Granular reaguje a vytváří nepropustný hydroizolační gel.

### Základní použití

Dual Seal Granular je určen pro práci ve spojitosti s výrobky Dual Seal pro vytvoření hydroizolačního přechodového těsnění. Používá se pro formování rohů, výklenků u všech vodorovných až vertikálních přechodů, u přechodů mezi podlahou a zdí, u prostupů vodorovnými konstrukcemi a na vyplnění dutin kolem nepravidelností.

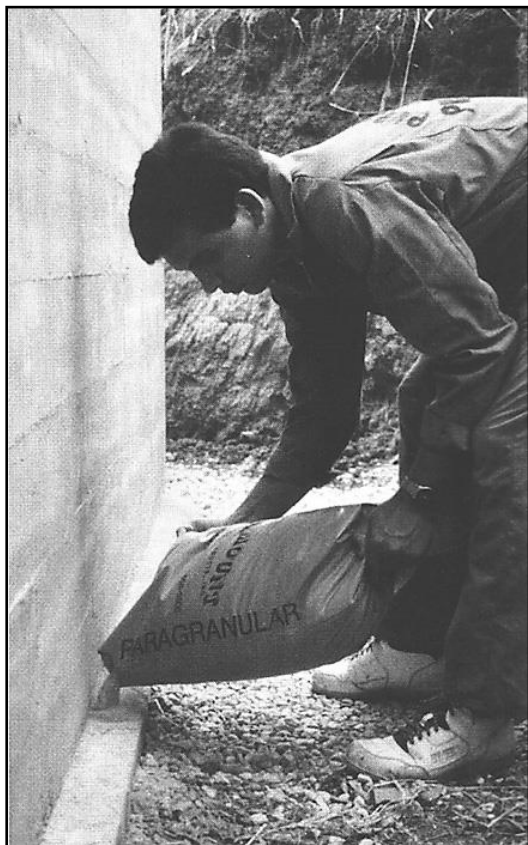

### INSTALACE

#### Přípravné práce

Odstraňte suť ze základů či jiných oblastí vodorovných/vertikálních přechodů, kde bude umístěn Dual Seal Granular.

#### Postup

Odřízněte roh pytle a vysypte roh, výklenek Dual Seal Granularem. Ohledně použitého množství viz specifikace. Jeden pytel (23 kg) by měl pokrýt přibližně 10 - 15 m a vytvořit fabion 4 – 5 cm. Okamžitě na fabion položte Dual Seal, Dual Seal LG a připevněte vhodným množstvím upevňovacích prvků.

#### Skladování

Dual Seal Granular je balen ve vodotěsných polyetylenových pytlích, je však nutno dbát na to, aby se na staveništi zabránilo jejich poškození dělníky.

### ZÁRUKA

Tecons spol.s r.o. Praha poskytuje záruku, že veškeré dodané materiály budou bez vad, a nahradí materiály poškozené.

#### Složení

SiO <sub>2</sub>	61,3 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	19,8 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3,9 %
MgO	1,3 %
CaO	0,6 %
K <sub>2</sub> O	0,4 %
Na <sub>2</sub> O	2,2 %
TiO <sub>2</sub>	0,1 %
Stopové prvky	3,2 %
H <sub>2</sub> O (krystal)	6,5 %